

Montering Universalhållare surfplatta låsbar

Art: 49245

Placera den ena delen av rörfästet underifrån och tryck fast



Justera hållarens vinkel med justeringsratten



Montera den andra delen ovanifrån och sätt in skruvarna igenom hålen




Lägg surfplattan på plats och säkra med ett hänglås

6

Sätt hela hållaren på rörfästet och placera brickkorna



Gänga på kupolmuttrarna och dra fast ordentligt med de medföljande verktygen

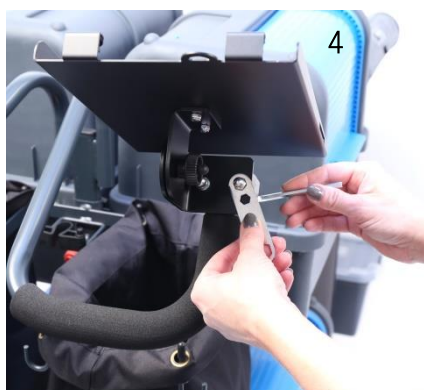

Montering av Låsbleck

OBS! Mycket viktigt att följa anvisningen för korrekt montering.

Se till att baksidan på surfplattan är ren. Använd **medföljande rengöringsduk** och låt ytan torka ordentligt. Avlägsna skyddsfilmen på låsblecket. Montera blecket ca **60 mm (centrum på bleket)** från ovankant på plattan och med ett utstick på ca **17mm**. Tryck fast ordentligt i minst 10 sec. **OBS! bryt inte i låsblecket de först 72 timmarna**, då kommer limmet inte att härda och vi kan inte ge några garantier.



Vid montering i botten montera ca **56mm** från vänsterkant och med ett utstick på **17mm**.

OBS! Måtten är ungefärliga beroende på vilken storlek på surfplatta som avses.

