

## T 9/1 BP



### Beställningsnummer

1.528-133.0

- Teleskoprör
- Parkeringsläge för golvmunstycke
- Energibesparande eco/efficiency-läge

### Tekniska data

EAN-kod		4054278680354
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Behållarkapacitet	l	9
Ljudtrycksnivå	dB(A)	59
Luftflöde	l/s	40
Nominella prestanda	W	500
Dammsugare	mbar / kPa	210 / 22
Nominell standardbredd		ID 35
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
Prestanda per batteriladdning	m <sup>2</sup>	cirka 150 (7,5 Ah) ecoefficiency läge Max. 66 (7,5 Ah) / ecoefficiency läge Max. 31 (7,5 Ah) / Max. 50 (6,0 Ah) / Max. 22 (6,0 Ah)
Drifttid per batteriladdning	min	
Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80 %/100 %	min	58 / 81
Uteffekt	A	6
strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vikt utan tillbehör	kg	4,6
Vikt inkl. förpackning	kg	8,2
Mått (L x B x H)	mm	420 x 325 x 382

### Utrustning

Variant		Batteri ej inkluderat
Sugslang	m	2 / med böj
Teleskoprör		■
Filterpåse	Del(ar)	1 / Fleece
Permanent filterkorg		Nylon
Kombimunstycke		■
Klick-koppling för enkel slangförlängning		■
Fogmunstycke		■
Säkerhetsklass		II

■ ingår i standardutrustningen




## eco!efficiency-läge

- Läget eco!efficiency minskar maskinens energibehov och ljudnivå, och förlänger även batteriet livslängd.



## Ergonomisk böj

- Den ergonomiska böjen ligger bekvämt i handen och möjliggör arbete utan trötthet under långa stunder.

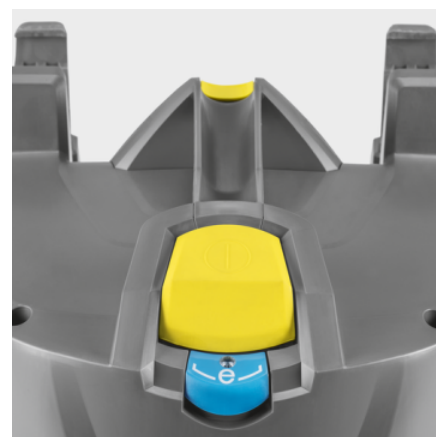

## Ergonomiskt bärhandtag

- Det ergonomiska bärhandtaget med förvaring för sugröret är utformat för enkel och bekväm transport av maskin och tillbehör.

## TILLBEHÖR TILL T 9/1 BP 1.528-133.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Huvudfilterkorg</b>			
Huvudfilterkorg, T 9/1	1	5.731-628.0	Nylon, tvättbar. ■
<b>Pappersfilterpåsar</b>			
Pappersfilterpåsar, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	2	6.904-333.0	10 pappersfilterpåsar (BIA-C dammklass M), passar alla kontorsdammsugare (t.ex. T 7/1 och T 10/1). □
Pappersfilterpåsar, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	3	6.904-337.0	För storconsumenter: 300 pappersfilterpåsar (BIA-C dammklass M), passar alla T 7/1 och T 10/1 dammsugare. □
Pappersfilterpåsar, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	4	6.904-370.0	Pappersfilterpåsar för hantering av låga dammhalter. □
<b>Tygfilterpåse</b>			
Tygfilterpåse	5	6.904-316.0	Bomullfilterpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1. □
<b>Fleecefilterpåse</b>			
Fleecefilterpåse, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	6	6.904-335.0	Tre-lagers fleecefilterpåsar i slitstarkt material, dammklass M. Passar till följande modeller: T 7/1, BV 5/1, BV 5/1 Bp samt T 9/1 Bp. 10 st. påsar. □
Fleecefilterpåse, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	7	6.904-336.0	Storpack, 300 st. □
<b>BÖJ</b>			
<b>Böj, plast</b>			
Böj	8	2.889-148.0	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande. ■
<b>SUGMUNSTYCKESATS</b>			
<b>Fogmunstycke</b>			
Fogmunstycke	9	2.889-130.0	Fogmunstycke av plast. ■
<b>Golvmunstycke</b>			
Kombimunstycke	10	2.889-129.0	Golvmunstycke av plast, ID 35 och omkopplingsbart. ■
<b>Möbelmunstycke</b>			
Möbelmunstycke DN 35	11	6.905-998.0	Möbelmunstycke av plast i DN 35. □
<b>SUGRÖR</b>			
<b>Sugrör, metall</b>			
Teleskopsugrör	12	2.862-008.0	Teleskopsugrör, krompläterad metall, ID 35. Längd från 0,61 till 1,0 m. ■
<b>SUGSLANGAR</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Sugslang	13	2.889-161.0	Flexibel, robust och hållbar sugslang med nya clipfästet. Perfekt för våra torrdammsugare. 2 m lång. Nominell bredd: DN 35. ■
<b>BATTERIER</b>			
Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah	14	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform. □

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL T 9/1 BP 1.528-133.0



15-17



18



19



20



21-23



24-26



27




28

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BATTERILADDARE</b>				
Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri	15	2.445-033.0	Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power 36/	16	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
	17	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
<b>STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE</b>				
Starter kit Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Battery Power 36/50 Starter Kit innehåller ett 36 V/5,0 Ah Battery Power utbytbar batteri och en 36 V snabbladdare. Kan användas med alla apparater i Kärchers 36 V-plattform.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIER</b>				
Batteri Power+ 36/75	19	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	<input type="checkbox"/>
Batteri Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	<input type="checkbox"/>
<b>LADDARE</b>				
Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V	21	2.445-054.0	Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering.	<input type="checkbox"/>
Universal charger Battery Power+ 18-36	22	2.445-055.0		<input type="checkbox"/>
	23	2.445-057.0		<input type="checkbox"/>
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	<input type="checkbox"/>
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	25	2.445-053.0		<input type="checkbox"/>
	26	2.445-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>STARTKIT</b>				
Startkit Batteri Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	<input type="checkbox"/>
Startkit Batteri Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL T 9/1 BP 1.528-133.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SKARVMUFF</b>				
<b>Adapter (rör -&gt; munstycke)</b>				
Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35	29	6.902-083.0	Reducering från DN 32 till DN 35, plast.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducering (rör -&gt; munstycke)</b>				
Reducering (rör -> munstycke)	30	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>				
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	31	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör